

Anleitung: Open eGov Local Signer für den SuisseID Signing Service konfigurieren

Inhalt

1	Open eGov Local Signer.....	2
1.1	Versionshinweis	2
1.2	Konfiguration	2


1 Open eGov Local Signer

1.1 Versionshinweis


Diese Anleitung beschreibt die Konfiguration vom QuoVadis SuisseID Signing Service zur Verwendung mit dem Open eGov Local Signer in der Version 3.1.3.

1.2 Konfiguration


Starten Sie den Open eGov Local Signer und klicken Sie im Menü links oben auf „Einstellungen“ und danach auf „Konfiguration“.

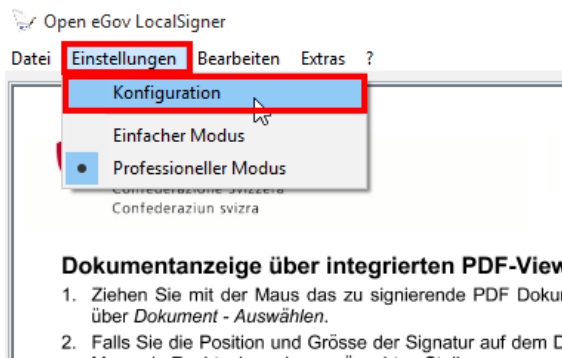


Klicken Sie wie unten abgebildet auf „Auswählen“.

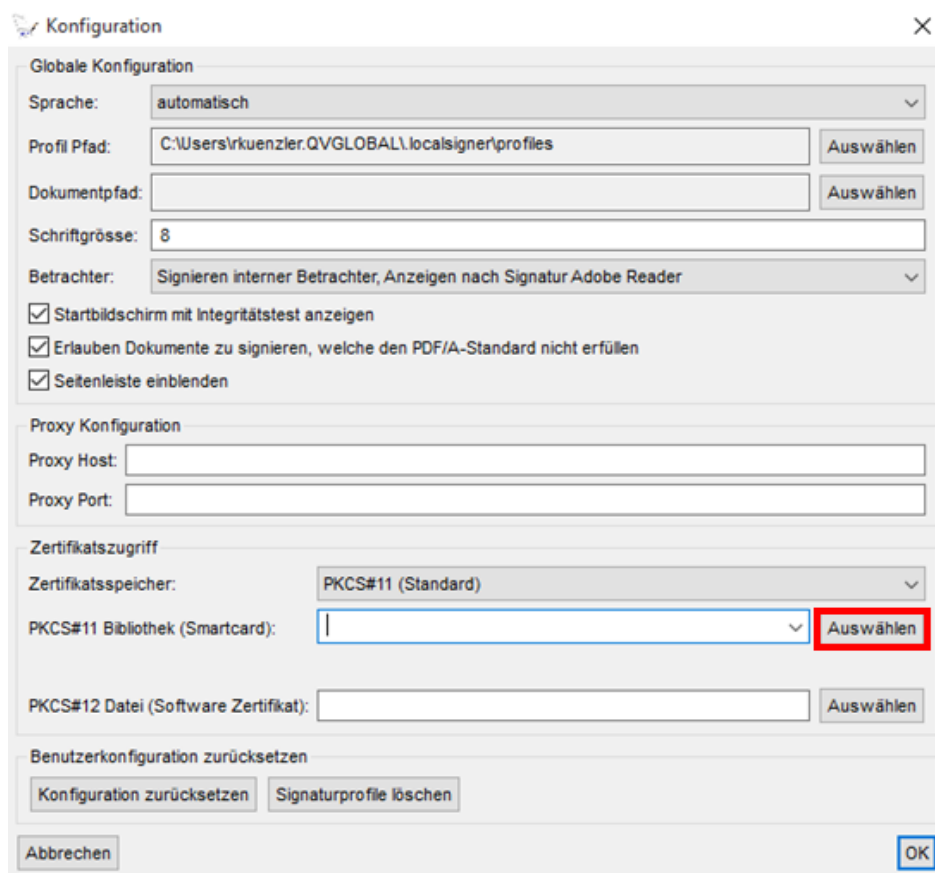

Wählen Sie die Datei „trueSignP11.dll“ im Ordner „C:\Windows\System32\“ aus und klicken Sie danach auf „Öffnen“.

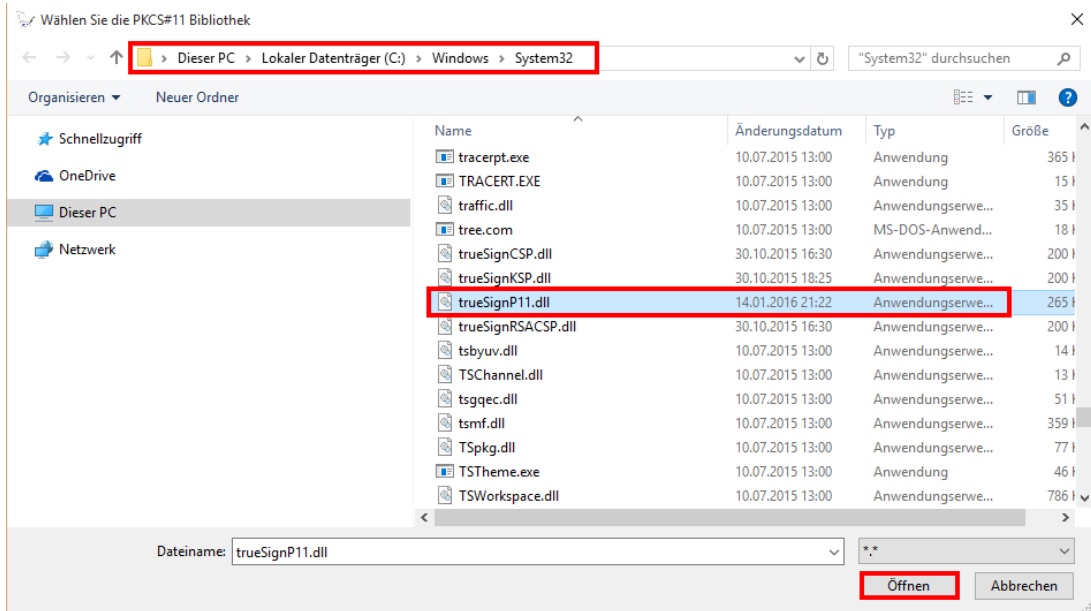

Klicken Sie auf „OK“

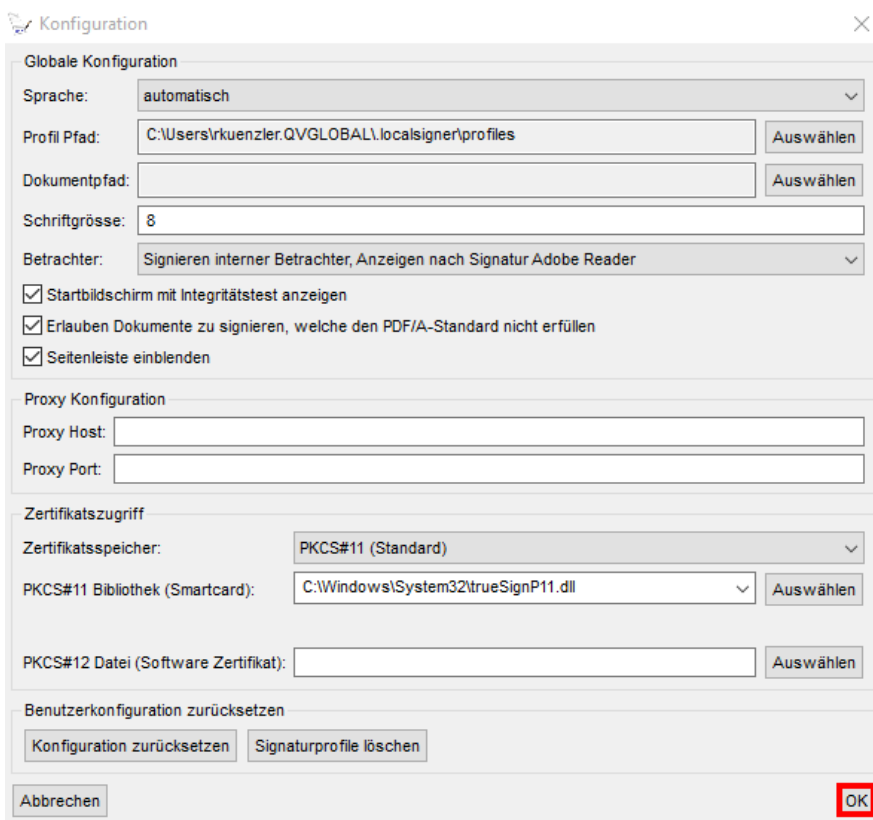

Ihr Open eGov Local Signer wurde somit erfolgreich für den QuoVadis SuisseID Signing Service konfiguriert.